Foldedør - INNADSLÅENDE PASSIV

HORISONTALSNITT

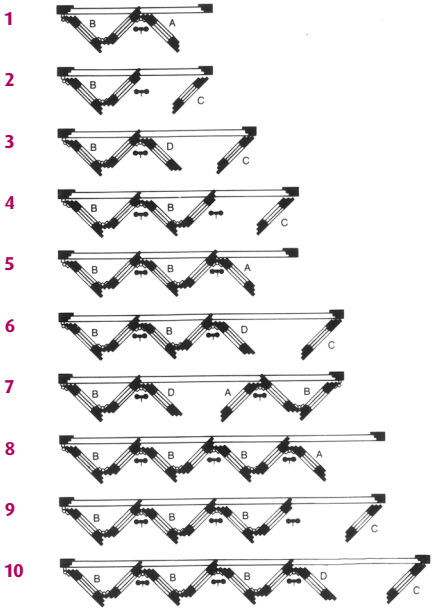

TEKNISKE MÅL:

Største bredde	5 988 mm
Minste bredde	1 488 mm
Største høyde	2 488 mm
Minste høyde	788 mm
Største foldbredde	900 mm
Minste foldbredde	450 mm

Max vekt pr. fold 80 kg.

Vår innadslående foldedør muliggjør en større åpning og har økt lufte- og ventilasjonsmulighet. Åpnes og lukkes med vrider som er montert på innsiden av døren. Kan også leveres med vrider innvendig og utvendig.

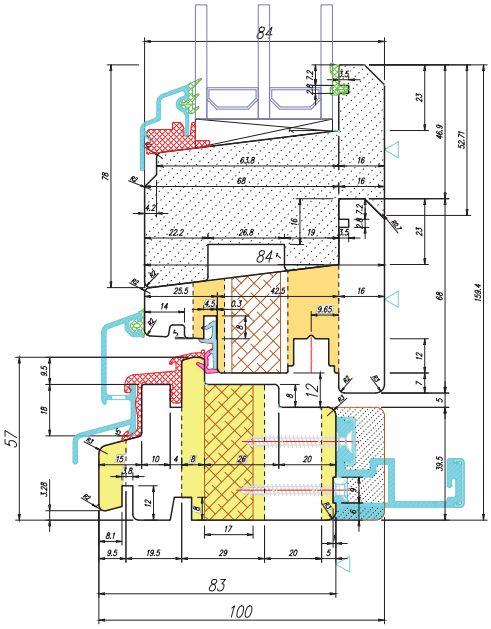

PRODUKTFAKTA

- **Karmdybde:** 109 mm.
- **Vrider:** Standard børstet aluminium.
- **Farge:** Standard hvit - NCS S 0502Y. Andre NCS-farger mot pristillegg.
- **Glass:** 3-lags energiglass med argon gass. Kan leveres med 2-lags glass og alle relevante glasstyper.
- **Brystning:** Standard brystning 160 mm. Kan leveres med valgfri brystning fra 250 mm.
- **Gådør:** Den frittstående gådøren kan vippes inn slik at det blir åpning i toppen. Dette gir en innbruddshemmende lufteposisjon.
- Døren leveres standard uten lufteventiler og med notspor for utforing.
- Døren kan ikke leveres bekledd med aluminium

Vi tar forbehold om trykkfeil.

For bestilling eller supplerende opplysninger, kontakt vår salgsavdeling. • telefon: 32 25 16 00 • fax: 32 25 16 16 • e-post: firmapost@fjerdingstad.no

Fjerdingstad vinduet
www.fjerdingstad.no