


H-balkongdør passiv - FDV-DATABLAD

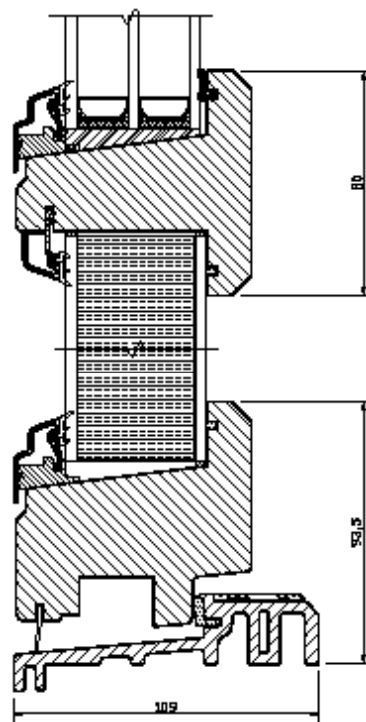

PRODUKTBESKRIVELSE

H-balkongdøren passiv er produsert på lisens fra AS Spilka Industri. Det følger av dette at produktet produseres i henhold til tekniske retningslinjer gitt av lisensgiver. Produktet produseres i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 – 120 μ tørr film.

KARMDYBDE

109 mm.

GLASS

H-balkongdør passiv leveres med standard glasspakker inntil 48 mm.

U-VERDI

H-balkongdør passiv leveres fra 0,74 w/m²k, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

BESLAG

Løftehengsler i galvanisert stål. Beslaget leveres i hvit til hvite dører. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

ESPAGNOLETT

Espagnolettene leveres i zinkbelagt stål, og i tillegg et ekstra blankkromatisert sjikt. H-balkongdør har 3 punkts låsing.

VRIDER

H-balkongdør passiv leveres med innvendig og utvendig vrider i krom, med innvendig låseknapp. Kan også leveres i hvit, messing og matt krom på forespørsel.

LUFTING

H-balkongdør passiv leveres som standard med dørbremse, og gir muligheten for trinnløs luftstilling opp til 90°.

TERSKEL

H-balkongdør passiv leveres standard med handikapterskel i kompositt (25 mm høy). Kan også leveres i hardvedterskel med slitebeslag.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

H-balkongdør passiv kan leveres som 1- eller 2-fløyet. 1-fløyet H-balkongdør passiv kan også leveres som FG-anbefalt sikkerhetsbalkongdør.

H-balkongdør passiv kan leveres bekledd med aluminium.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i dørbremse fjernes. Glider smøres med eksempelvis syrefri vaselin.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

Periodisk vedlikehold

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3 - 4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen. Handikapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edeltre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	firmapost@fjerdingstad.no
Internettadresse:	www.fjerdingstad.no