


H-vinduet[®] sidesving - FDV-DATABLAD

Bekledd med aluminium

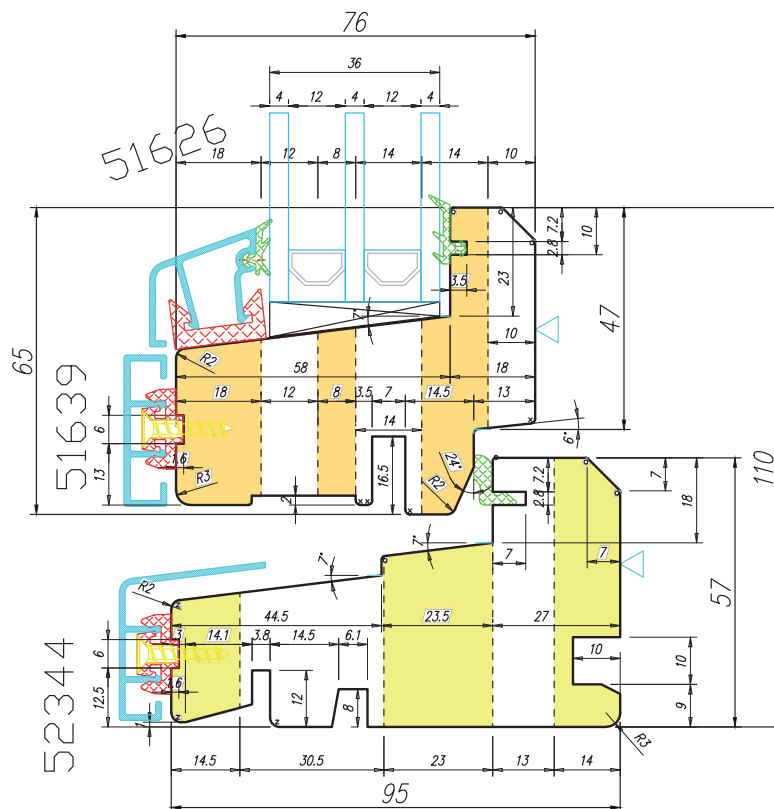

PRODUKTBESKRIVELSE

H-vinduet sidesving bekledd med aluminium er produsert på lisens fra AS Spilka Industri. Det følger av dette at produktet produseres i henhold til tekniske retningslinjer gitt av lisensgiver. Produktet produseres i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregneret, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 – 120 μ tørr film.

KARMDYBDE

95 mm.

GLASS

H-vinduet sidesving leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

U-VERDI

H-vinduet sidesving leveres fra 0,8 w/m²k, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

BESLAG

Hvite hengsler i stål på hvite vinduer. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

VRIDER

H-vinduet sidesving betjenes med to forvriderer i krom. Kan også leveres i hvit, messing og matt krom på forespørsel. Kan også leveres med hasper eller espagnolettvrider.

BARNESIKRING

H-vinduet sidesving leveres med barnesikring som standard.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle RAL-farger på bestilling.

H-Vinduet sidesving kan leveres som 2-fags løsning, som tilfredsstiller krav til rømning.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuell smuss i glideskinne fjernes. Glidere smøres med eksempelvis vaselin.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

Periodisk vedlikehold

Vask overflaten med husvask.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------|--|
| Produsent/importør: | H-vinduet Fjerdingstad AS |
| Organisasjonsnummer: | NO 994 341 189 MVA |
| Postadresse: | Loesdalsveien 51 |
| Postnr./sted: | 3300 Hokksund |
| Telefon: | 32 25 16 00 |
| E-post: | firmapost@fjerdingstad.no |
| Internettadresse: | www.fjerdingstad.no |