


Skyv-tett skyvedør - FDV-DATABLAD



Tegningene viser hardvedterskel

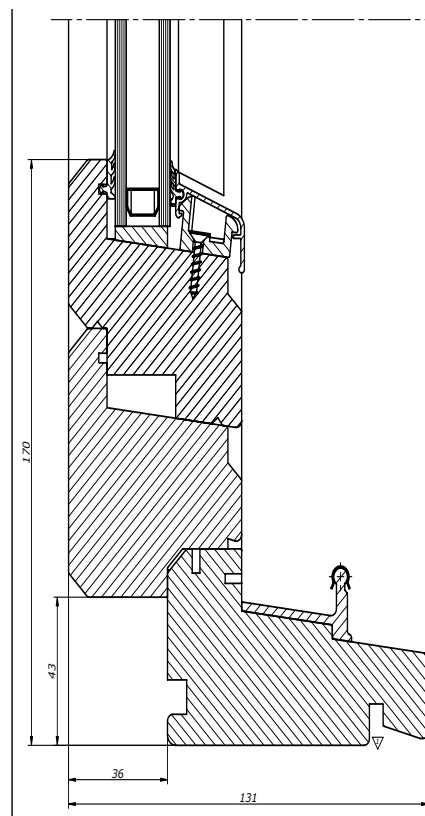

PRODUKTBESKRIVELSE

Skyv-tett døren er produsert etter tegninger fra AS Spilka Industri. Produktet produseres i laminert tre. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 - 120 μ tørr film.

KARMDYBDE

95 mm.

GLASS

Skyv-tett leveres med standard glasspakker på 25 mm. Kan også leveres med 3-lags glass med glasspakke på 36 mm.

U-VERDI

Skyv-tett leveres fra 1,0 W/m²K, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

VRIDER

Leveres i matt krom. Vrideren har innvendig sylindere og utvendig blindskilt. Kan også leveres med utvendig låsesylindere.

LUFTING

Skyv-tett kan låses med vrideren i ulike lufteposisjoner.

ESPAGNOLETT

Fix espagnolett med 4 låsepunkter.

BRYSTNING

Standard med 141 mm brystning. Kan leveres med brystning fra 271 mm og oppover.

TERSKEL

Skyv-tett leveres med handicapterskel. Kan også leveres i hardved med slitebeslag.

RAMMEVEKT

Maks rammevekt på skyvefelt er 100 kg.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

Skyv-Tett skyvedør kan leveres bekledd med aluminium.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss, snø og is i glideskinne fjernes.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

Periodisk vedlikehold

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3 - 4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen. Handicapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edeltre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL.

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	firmapost@fjerdingstad.no
Internettadresse:	www.fjerdingstad.no