


SKYV-TETT SKYVEDØR PASSIV



Valgmuligheter



Viser 2-fløyet dør



Viser fastfelt på hver side av åpningsfelt



Viser 2 fastfelt til venstre for åpningsfelt

-
- > Tre og aluminiumbekledd utside
 - > Tillgjengelig i alle NCS eller RAL farger
-

TEKNISK BESKRIVELSE

KARMDYBDE

145 mm

VRIDER

Standard i børstet aluminium med innvendig låseknapp. Kan leveres i svart og hvit, og med innvendig og utvendig låssylinder.

FARGE

Standard hvit NCS S0502-Y. Andre farger enn standard mot pristillegg.

TERSKEL

Standard med handicapterskel i alu/eik (25 mm høy), kan også leveres i heltre eik (57 mm høy).

GLASS

3-lags Thermofloat 1,0 med svart spacer. Andre farger på spacer leveres på forespørsel. Kan leveres med alle relevante glasstyper.

U-VERDI

Fra 0,74 W/m²K.

BRYSTNING

Standard 143 mm med handicapterskel, 171 mm med hardvedterskel. Kan også leveres med brystning fra 250 mm og oppover.

ALUMINIUM

Kan leveres bekledd med aluminium utvendig.

MÅL


	Enkel	Dobbel
Største bredde	4 488 mm	5 988 mm
Minste bredde	1 588 mm	3 388 mm
Maks høyde	2 488 mm	2 488 mm
Minste høyde	1 788 mm	1 788 mm

Maks rammevekt på skyvefelt er 100 kg

NB! Dører med bredde fra 3,5 m eller mer enn 300 kg må leveres med glass løst i egen kasse, og må monteres på byggeplass.


Vår skyvedør Skyv-tett har utvendig skyvbart felt og er basert på H-vinduet standard profil. Åpnes og kukkes med utvendig/innvendig vrider. Døren har luftbrems og fix espagnolett med 3 låsepunkter. Kan også levers i eik og accoya.

SKYVEDØR TRE

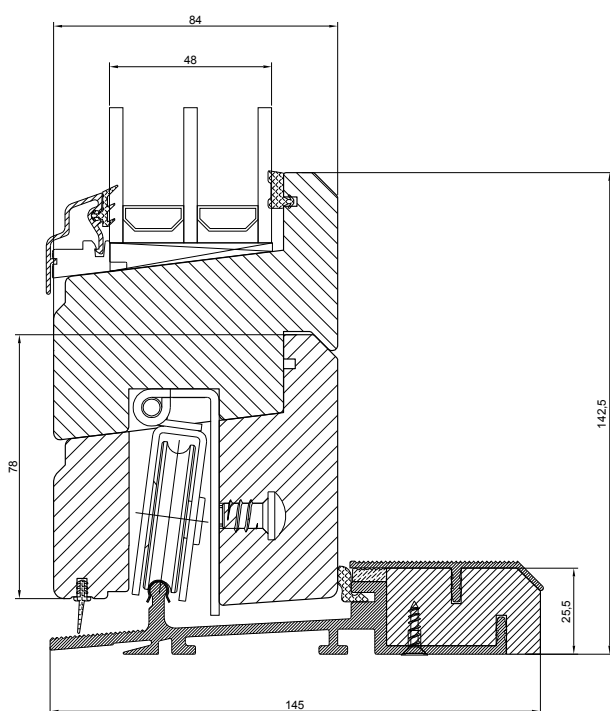

Handicapterskel

SKYVEDØR BEKLEDD MED ALUMINIUM UTVENDIG

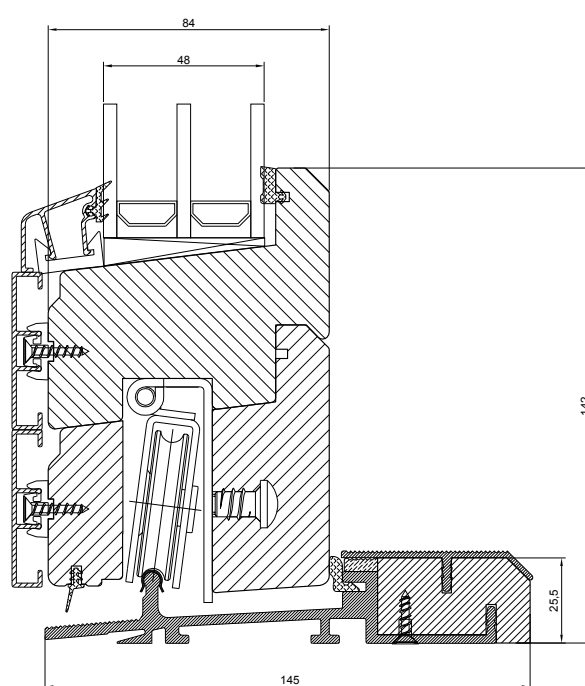

Handicapterskel