


# 2-veis innadslående vindu passiv - FDV-DATABLAD

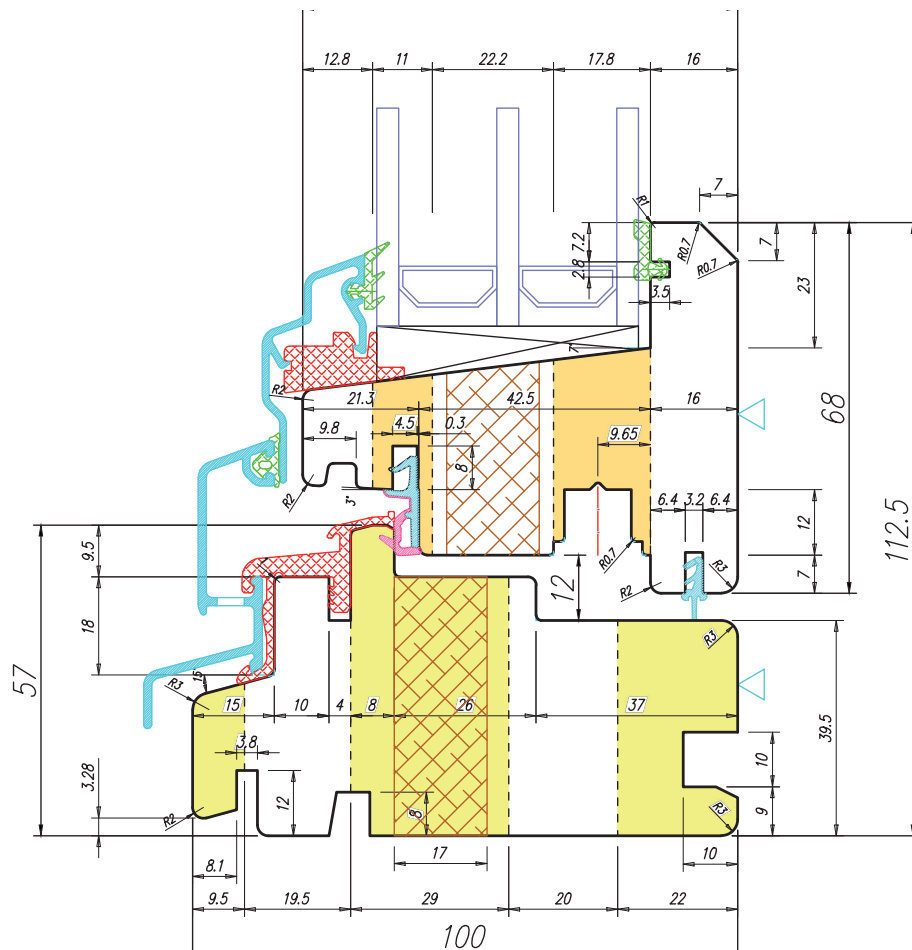

## PRODUKTBESKRIVELSE

2-veis innadslående dør er et produkt med mulighet for å vippe innover for luftstilling i toppen, eller høyre/venstre innadslående for full åpning inntil 90 grader. Produktet produseres i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 - 120 µ tørr film.

## KARMDYBDE

109 mm.

## GLASS

2-veis innadslående vindu leveres med standard glasspakker inntil 48 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

## TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

#### VRIDER

2-veis innadslående dør åpnes og lukkes med vrider i matt krom. Kan også leveres i mørk brun. Kan leveres med låsbar vrider.

#### LUFTING

2-veis innadslående vindu kan vippes innover i toppen for luftestilling.

#### FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

#### ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### **Årlig kontroll/forebyggende tiltak:**

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i dreneringsskinne fjernes.

##### **Rengjøring**

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

##### **Periodisk vedlikehold**

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3 - 4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.

##### **BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL.**

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no).

#### TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	<a href="mailto:firmapost@fjerdingstad.no">firmapost@fjerdingstad.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.fjerdingstad.no">www.fjerdingstad.no</a>