


# H-balkongdør - FDV-DATABLAD

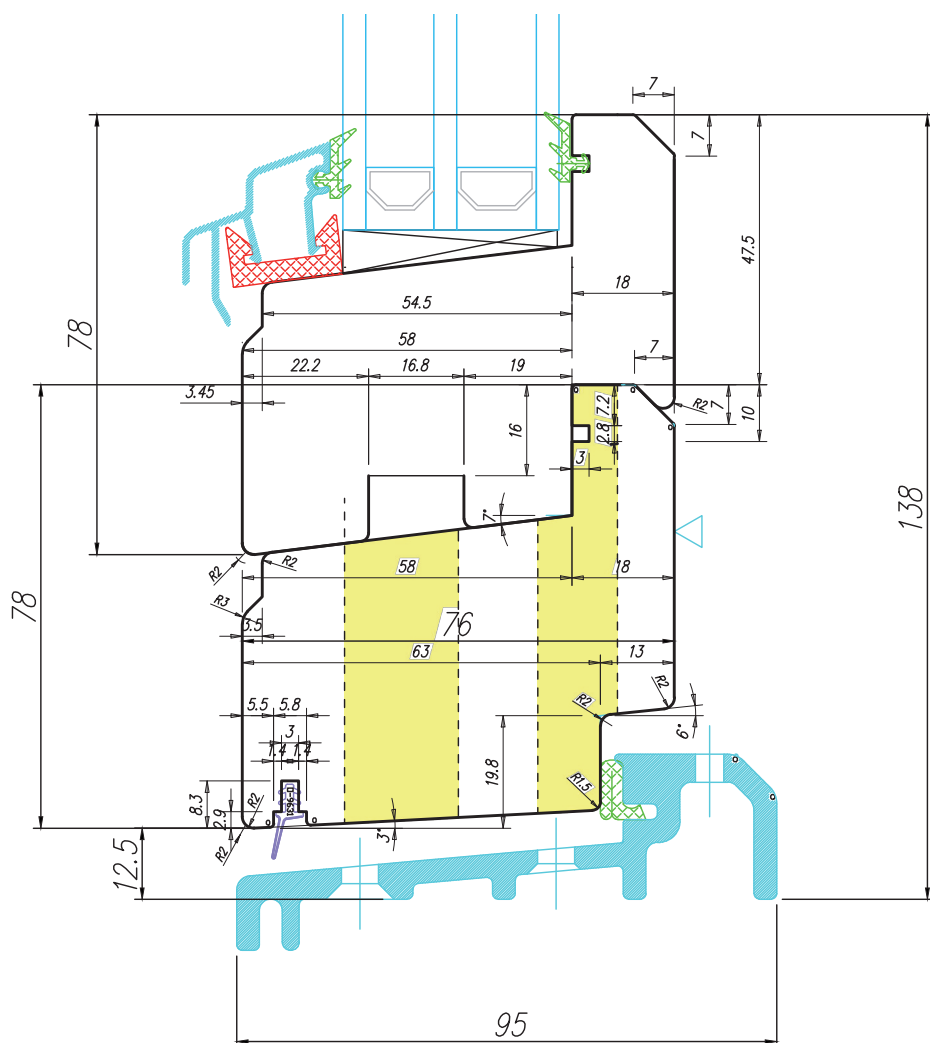

## PRODUKTBEKRIVELSE

H-balkongdøren er produsert på lisens fra AS Spilka Industri. Det følger av dette at produktet produseres i henhold til tekniske retningslinjer gitt av lisensgiver. Produktet produseres i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 – 120  $\mu$  tørr film.

## KARMDYBDE

95 mm.

## GLASS

H-balkongdør leveres med standard glasspakker fra 23-36 mm. Andre alternativer leveres på forespørsel.

## U-VERDI

H-balkongdør leveres fra 0,8 w/m<sup>2</sup>k, avhengig av type glass.

## TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

## BESLAG

Løftehengsler i galvanisert stål. Beslaget leveres i hvit til hvite dører. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

#### ESPAGNOLETT

Espagnolettene leveres i zinkbelagt stål, og i tillegg et ekstra blankkromatisert sjikt. H-balkongdør har 3 punkts låsing.

#### VRIDER

H-balkongdør leveres med innvendig og utvendig vrider i børste aluminium, med innvendig låseknapp. Kan også leveres i hvit på forespørsel.

#### LUFTING

H-balkongdør leveres som standard med dørbrems, og gir muligheten for trinnløs luftstilling opp til 90°.

#### TERSKEL

H-balkongdør leveres standard med handikapterskel i aluminium + eik. Kan også leveres i heltre eik.

#### FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

H-balkongdør kan leveres som 1- eller 2-fløyet. 1-fløyet H-balkongdør kan også leveres som FG-anbefalt sikkerhetsbalkongdør.

H-balkongdør kan leveres bekledd med aluminium.

#### ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss i dørbrems fjernes. Glider smøres med eksempelvis vaselin.

##### Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

##### Periodisk vedlikehold

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3 - 4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen. Handikapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edeltre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).

#### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no).

#### TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	<a href="mailto:firmapost@fjerdingstad.no">firmapost@fjerdingstad.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.fjerdingstad.no">www.fjerdingstad.no</a>