


# H-vinduet<sup>®</sup> toppsving passiv - FDV-DATABLAD

Bekledd med aluminium

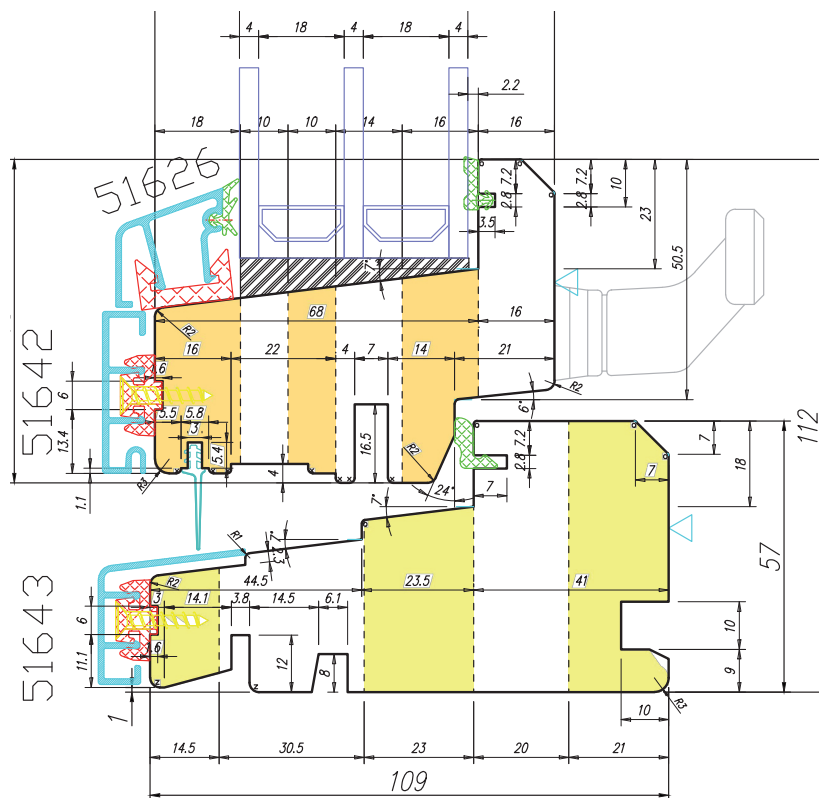

## PRODUKTBESKRIVELSE

H-vinduet toppsving passiv bekledd med aluminium er produsert på lisens fra AS Spilka Industri. Det følger av dette at produktet produseres i henhold til tekniske retningslinjer gitt av lisensgiver. Produktet produseres i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregneret, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 – 120  $\mu$  tørr film.

## KARMDYBDE

109 mm.

## GLASS

H-vinduet toppsving passiv bekledd med aluminium leveres med standard glasspakker inntil 48 mm.

## U-VERDI

H-vinduet toppsving passiv bekledd med aluminium leveres fra 0,8 w/m<sup>2</sup>k, avhengig av type glass.

## TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

## BESLAG

Spilka glidebeslag av stål, elforsinket med min. 15  $\mu$ , gulkromatisert og lakkert. Beslaget leveres i hvit til hvite vinduer. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

#### ESPAGNOLETT

Espagnolettene leveres i elforsinket stål.

#### VRIDER

H-vinduet toppsving passiv bekledd med aluminium betjenes med en vrider. Vrideren leveres som standard i børstet aluminium. Kan også leveres i hvit på forespørsel. Kan også leveres med låsbar FG-anbefalt vrider.

#### BARNESIKRING

H-vinduet toppsving passiv bekledd med aluminium leveres med barnesikring som standard.

#### LUFTING

Vindu over 59 cm har luftesperrebeslag. Dette holder vinduet i luftstilling på ca. 7 cm.

#### FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan leveres i alle RAL-farger på bestilling.

#### ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuell smuss i glideskinne fjernes. Glidere smøres med eksempelvis vaselin.

##### Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

##### Periodisk vedlikehold

Vask overflaten med husvask.

#### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no).

#### TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	<a href="mailto:firmapost@fjerdingstad.no">firmapost@fjerdingstad.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.fjerdingstad.no">www.fjerdingstad.no</a>