

Skyv-tett - SKYVEDØR



PRODUKTFAKTA

- * **Karmdybde:** 95 mm.
- * **Vrider:** Standard matt krom.
- * **Farge:** Standard hvit - NCS S 0502Y. Andre NCS-farger mot pristillegg.
- * **Terskel:** Standard HC-terskel.
- * **Glass:** 2-lags ONE sikkerhetsglass energiglass med argon gass og swisspacer. Kan leveres med alle relevante glasstyper. Leveres med sikkerhetsglass som standard.
- * **Brystning:** Standard 141 mm. Kan også leveres med brystning fra 241 mm og oppover.
- * **Aluminium:** Kan leveres med vedlikeholdsfri aluminium bekledd på utsiden.



TEKNISKE MÅL:

	1-fløyet	2-fløyet
Største bredde	4 488 mm	5 988 mm
Minste bredde	1 588 mm	3 388 mm
Største høyde	2 488 mm	2 488 mm
Minste høyde	1 788 mm	1 788 mm
Maks rammevekt på skyvefelt er 100 kg.		

NB! På dører over 3,50 leveres glass separat i kasse. Kunden er selv ansvarlig for montering. Det gis derfor ingen garanti mot tetthet.

Vår skyvedør Skyv-tett har utvendig skyvbart felt, og er basert på H-vinduet® standard profil. Åpnes og lukkes med utvendig/innvendig vrider med innvendig låsesylinder. Døren har luftbrems og fix espagnolett med 3 låsepunkter.

Ved lukking vil hjulbeslaget legges mot den ene siden. Ved åpning vil beslaget bringe skyvedørsfeltet tilbake til ytre posisjon når espagnolett og kroker frigjøres.

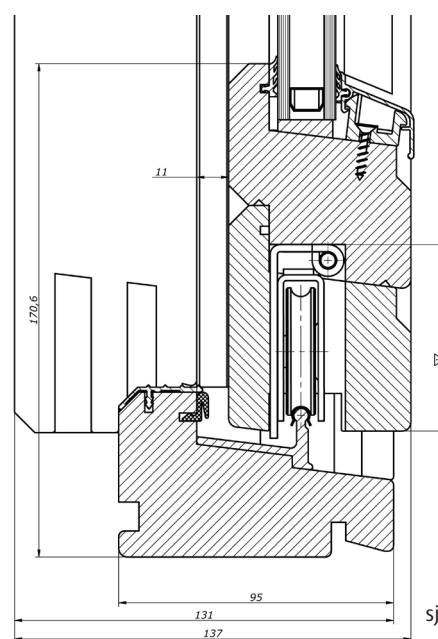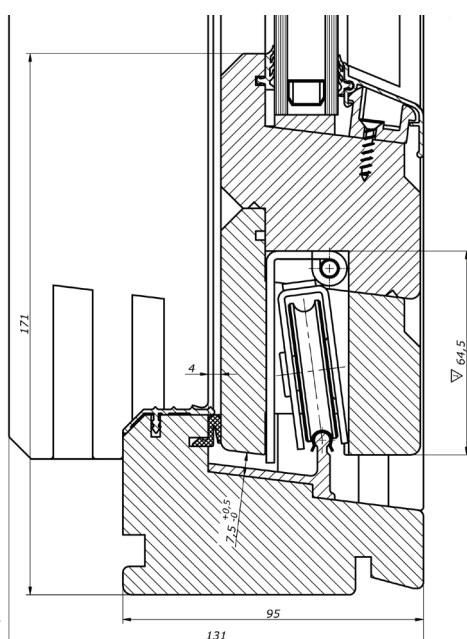


Utgangspunktet er et hengslet beslag med hjul. Plassering av hjul i forhold til hengslets rotasjonspunkt, gjør at tyngdekraften vil posisjonere dørens skyvefelt.

For bestilling eller supplerende opplysninger, ta kontakt med vår salgsvdeling!
Telefon: 32 25 16 00, Fax: 32 25 16 16 • E-post: firmapost@fjeringstad.no

H Fjeringstad
vinduet
www.fjeringstad.no


VALGMULIGHETER

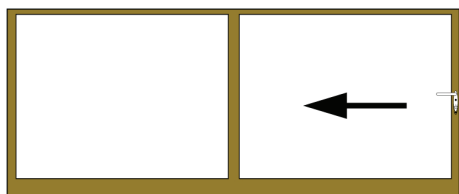


2-fløyet med høyre felt skyvbart




3-fløyet med høyre felt skyvbart

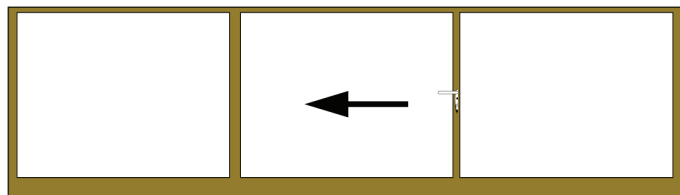


3-fløyet med midtfelt skyvbart

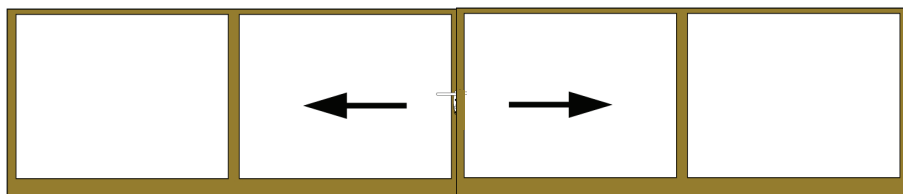


4-fløyet med 2 skyvbare midtfelt

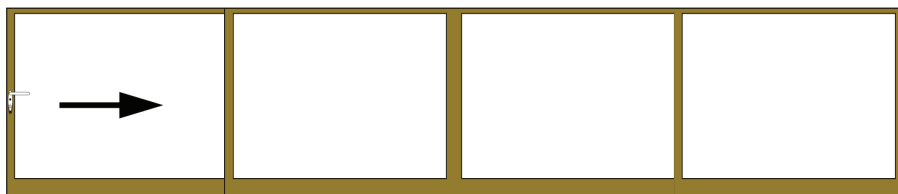

4-fløyet med venstre felt skyvbart

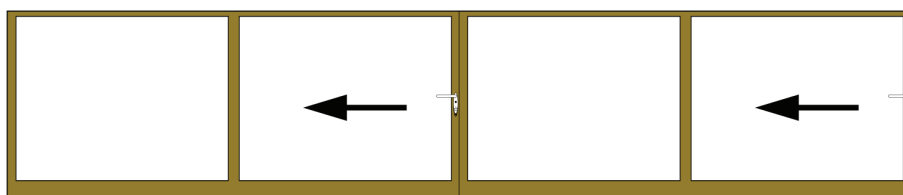

4-fløyet med 1 midtfelt- og høyre felt skyvbart

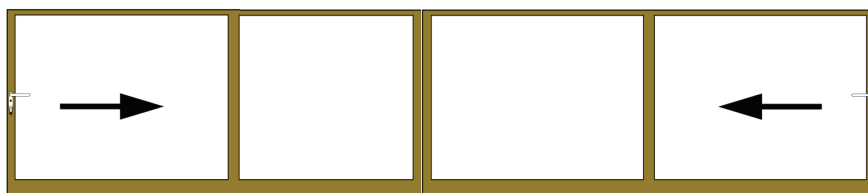

4-fløyet med høyre- og venstre felt skyvbart



3-fløyet med høyre- og venstre felt skyvbart